

CATÁLOGO DE DETALHES



Dànica

Soluções Termoisolantes Integradas

An aerial photograph of a large shopping center, likely in Brazil, with a red color overlay. The shopping center has a curved roof and various store logos on its facade. A vertical bar with red, orange, yellow, green, and blue segments is on the left side of the image. The word 'Shopping' is written in large white letters on the right side of the image.

Shopping

ing

ng


ng

ng

DETALHES DE MONTAGEM - TERMOWALL


Apoio no Piso

Detalhe de Apoio no Piso		
Item	Descrição	Consumo
1	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 10m
2	Primer para selante	1 pç. = 70m
3	Parafuso AACP 3,9x25mm Inox	cada 500mm
4	Bucha plástica S6	1 pç. / parafuso
5	Perfil base de alumínio para apoio do painel	contínuo

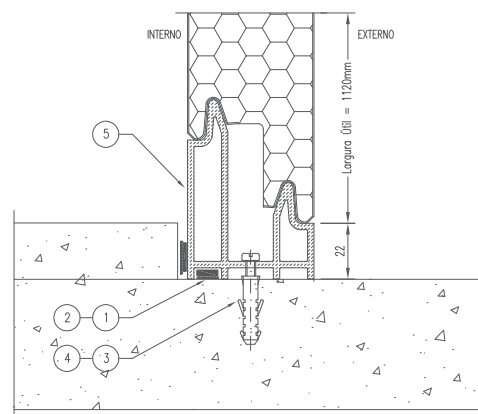


Apoio Suspenso

Detalhe de Apoio Suspenso		
Item	Descrição	Consumo
1	Perfil base de alumínio para apoio do painel	contínuo
2	Parafuso AP 1/4" - 14x1.5/8" P3 Torx 30	2 pçs. / coluna

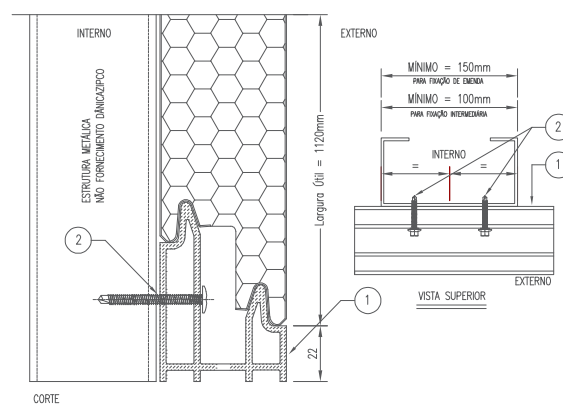


Fixação no Piso

Detalhe de Fixação no Piso		
Item	Descrição	Consumo
1	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 12m
2	Primer para selante	1 pç. = 70m
3	Rebite pop 440s alum.	cada 200mm
4	Parafuso AACP 3,9x25mm Inox	cada 500mm
5	Bucha plástica S6	1 pç. / parafuso
6	Perfil de fixação inferior tipo "U"	50mm sobreposição

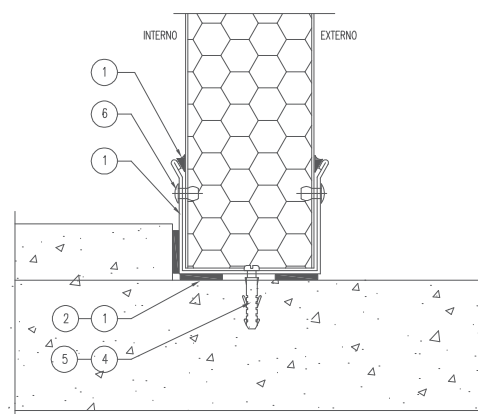


União

Detalhe de União		
Item	Descrição	Consumo
1	Perfil união de alumínio para emenda painel	contínuo
2	Fita de vedação 6x9mm	contínuo
3	Parafuso AP 1/4" - 14x1.5/8" P3 Torx 30	1 pç. / suporte
4	Grampo de fixação de união 1 furo	2 pçs. / união
5	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 12m
6	Parafuso AP 12 - 1/4" - 14x2.3/8" P4 (Termowall 50mm)	3 pçs. / painel
	Parafuso AP 12 - 1/4" - 14x3.1/4" P4 (Termowall 50mm)	3 pçs. / painel
	Parafuso AP 12 - 1/4" - 14x4" P4 (Termowall 70mm)	3 pçs. / painel
7	Perfil tampa de alumínio	contínuo

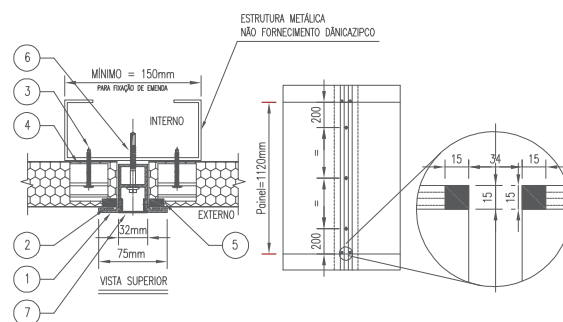


Fixação Intermediária

Detalhe de Fixação Intermediária		
Item	Descrição	Consumo
1	Parafuso AP 1/4" - 14x1.5/8" P3 Torx 30	2 pçs. / coluna
2	Grampo de fixação intermediária 2 furos	1 pç. /coluna

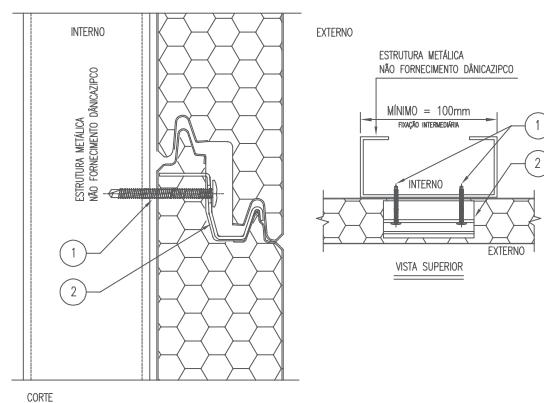

Fixação


Detalhe de Fixação		
Item	Descrição	Consumo
1	Arruela lisa 3/8"	1 pç. / conjunto
2	Porca sextavada w3/8"	1 pç. / conjunto
3	Haste roscada w3/8"	1 pç. / conjunto
4	Suporte metálico para longarina de parede	1 pç. / conjunto
5	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. / 50 hastes
6	Arruela quadrada 200x200mm c/ porca sextavada	1 pç. / conjunto
7	Parafuso PB 12 - 14x1" P3 c/ EPDM	2 pçs. / conjunto

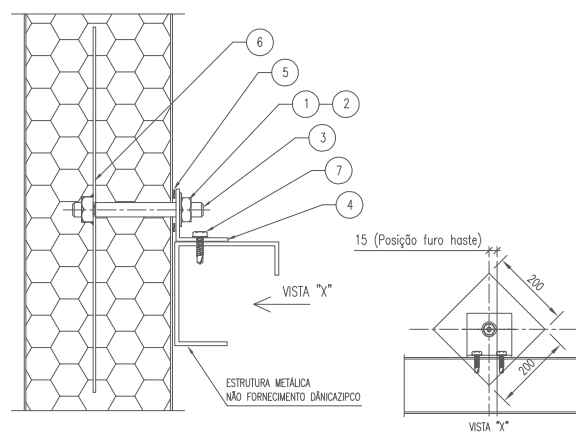

Canto Externo

Detalhe de Acabamento Canto Externo



Item	Descrição	Consumo
1	Parafuso AP 1/4" - 14x1.5/8" P3 Torx 30	2 pçs. / suporte
2	Grampo de fixação intermediária 2 furos	1 pç. / coluna
3	Perfil de acabamento externo TermoWall	150mm sobreposição
4	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 12m
5	Rebite pop 440s alum.	cada 200mm
6	Perfil de acabamento interno	50mm sobreposição

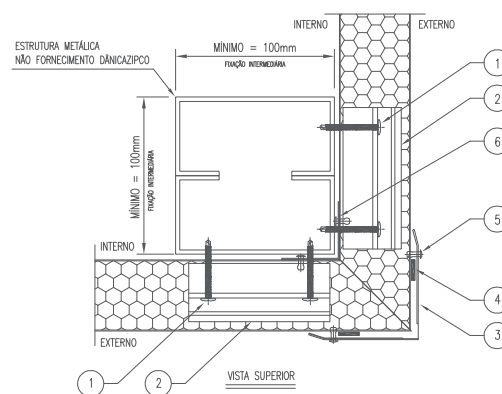

Acabamento para Janelas

Detalhe de Acabamento para Janelas


Item	Descrição	Consumo
1	Perfil rufo de coroamento	150mm sobreposição
2	Rebite pop 440s alum.	cada 200mm
3	Parafuso AP 12 - 1/4" -14x3.1/4" P4 (Termowall 50mm)	1 pç. / coluna
	Parafuso AP 12 - 1/4" -14x4" P4 (Termowall 70mm)	1 pç. / coluna
	Parafuso AP 12 - 1/4" -14x5" P4 (Termowall 100mm)	1 pç. / coluna
4	Arruela de Vedação Alum.+ Epdm 1/4"x22mm	1 pç. / parafuso
5	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 12m
6	Parafuso AP 1/4" - 14x1.5/8" P3 Torx 30	2 pçs. / coluna
7	Perfil base de alumínio para apoio do painel	contínuo

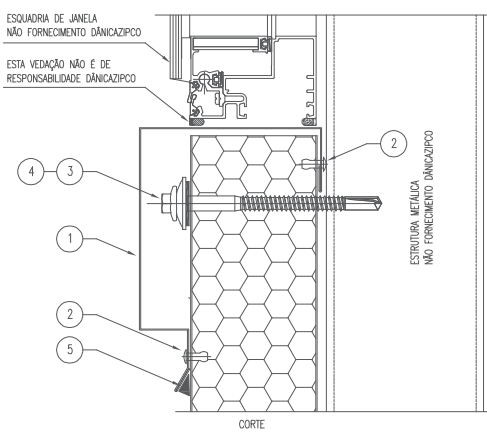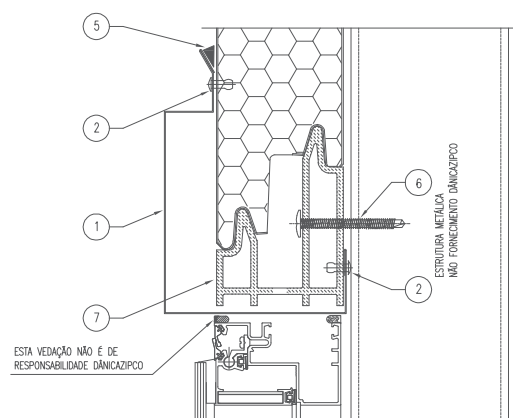

Rufo de Coroamento

Detalhe de Rufo de Coroamento

Item	Descrição	Consumo
1	Perfil rufo de coroamento	150mm sobreposição
2	Parafuso AP 12 - 1/4" -14x3.1/4" P4 (Termowall 50mm)	1 pç. / coluna
	Parafuso AP 12 - 1/4" -14x4" P4 (Termowall 70mm)	1 pç. / coluna
	Parafuso AP 12 - 1/4" -14x5" P4 (Termowall 100mm)	1 pç. / coluna
3	Arruela de Vedação Alum.+ Epdm 1/4"x22mm	1 pç. / parafuso
4	Rebite pop 440s alum.	cada 200mm

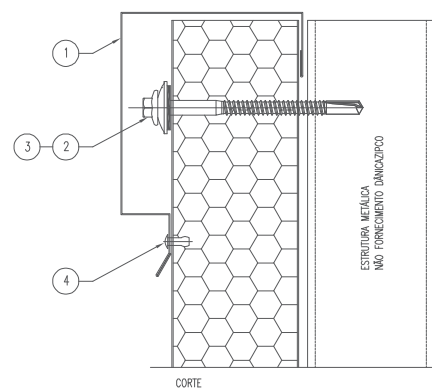


DETALHES DE MONTAGEM - FRIGOPAINEL

Fixação de Parede

Detalhe de Fixação de Parede


Item	Descrição	Consumo
1	Arruela lisa 3/8"	3 pçs. / conjunto
2	Porca sextavada w3/8"	3 pçs. / conjunto
3	Haste roscada w3/8"	1 pç. / conjunto
4	Suporte metálico para longarina de parede	1 pç. / conjunto
5	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. / 50 hastes
6	Arruela quadrada 200x200mm c/ porca sextavada	1 pç. / conjunto
7	Parafuso PB 12 - 14x1" P3 c/ EPDM	2 pçs. / conjunto
8	Arruela quadrada 100x100mm	1 pç. / conjunto

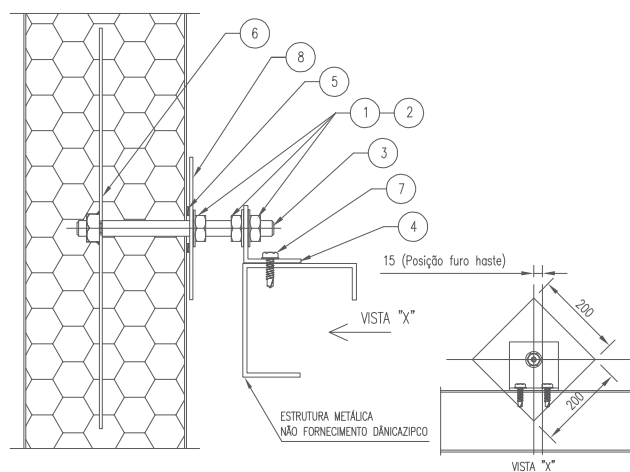

Fixação de Teto União

Detalhe de Fixação de Teto União


Item	Descrição	Consumo
1	Arruela lisa 3/8"	3 pçs. / conjunto
2	Porca sextavada w3/8"	3 pçs. / conjunto
3	Haste roscada w3/8" para perfil "T" (C=1000mm)	1 pç. / conjunto
4	Perfil andorinha	1m / m
5	Espuma de PUR (MDI + POLIOL)	0,21 Kg / m
6	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 12m
7	Parafuso MCS w3/8" x 1"	1 pç. / conjunto
8	Rebite pop 440s alum.	cada 200mm
9	Perfil "T" alum. 80x60x1,80x6000mm	1m / m
10	Tubo isolante de PVC expandido Ø50x200mm	1 pç. / conjunto
11	Arruela retangular	2 pçs. / conjunto
12	Manta asfáltica L=60mm	1m / m

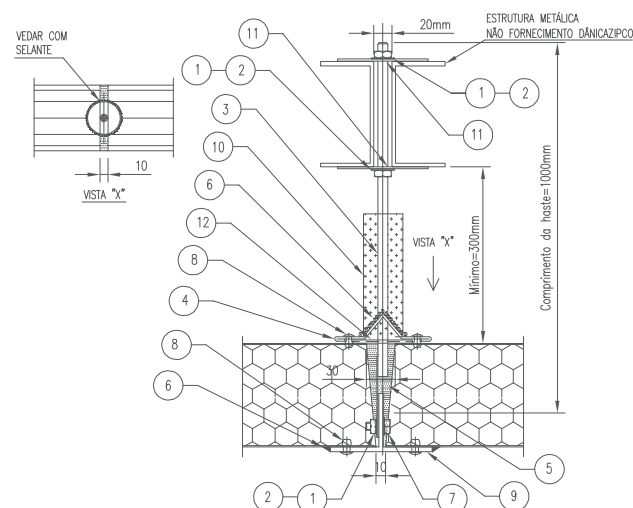

Fixação de Teto Intermediária

Detalhe de Fixação Teto Intermediária

Item	Descrição	Consumo
1	Arruela lisa 3/8"	3 pçs. / conjunto
2	Porca sextavada w3/8"	3 pçs. / conjunto
3	Haste roscada w3/8" para calço (C=1000mm)	1 pç. / conjunto
4	Arruela quadrada 100x100mm	1 pç. / conjunto
5	Selante de PU DânicaFlex	1 pç. = 50cjs.
6	Arruela quadrada 200x200mm c/ porca sextavada	1 pç. / conjunto
7	Arruela retangular	2 pçs. / conjunto

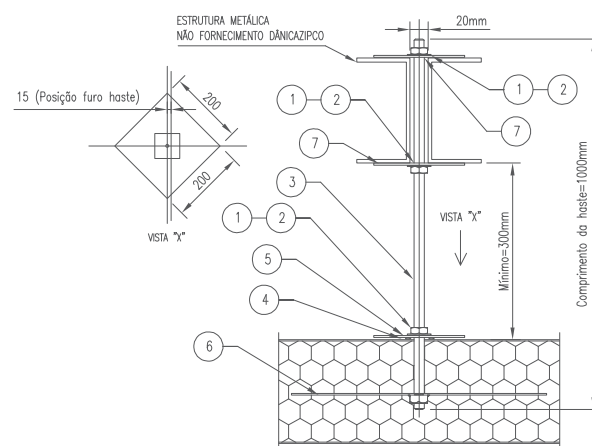


SAKITHA

TELHAS



DETALHES DE MONTAGEM - TERMOROOF

Fixação principal




TermoRoof - Detalhe de fixação - Principal

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Parafusos de fixação – veja tabela	-	•	•
2	Arruela Vedação c/EPDM Ø22mm	1 peça/parafuso	•	•
3	Fita selante tacky-tape 2,31x9,5mm	1m / m		•

H= Espessura (mm)	Parafusos d e Fixação (Item 1)	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
20	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x3. 1/4" P4	1 peça/terça		•
30	Parafuso madeira TR-30 1/4" – 14x2.3/8" c/EPDM	1 peça/terça	•	
30	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x4" P4	1 peça/terça		•
50	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x5" P4	1 peça/terça		•

Obs.: Para telhas aço/filme, a fixação deverá ocorrer em todos os trapézios.


Fixação costura



TermoRoof - Detalhe de fixação - Costura

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Parafuso ap 1/4" – 14x7/8" P1 c/ arruela EPDM	a cada 600mm	•	•
2	Fita selante tacky-tape 2,31x9,5mm	1m / m		•

Sobreposição lateral

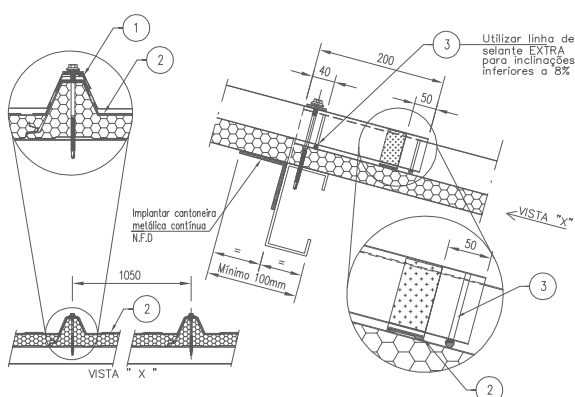

TermoRoof - Detalhe de fixação - Sobreposição longitudinal



Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Fita selante tacky-tape 2,31x9,5mm	1m / m		•

TermoRoof - Detalhe de fixação - Sobreposição transversal

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Fita selante tacky-tape 4,76x22,22mm	1,2m / Telha	•	•
2	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/8m	•	•

Nota: para sobreposição das telhas, recomenda-se terças com apoio mínimo de 100mm.

Pingadeira Tipo 1

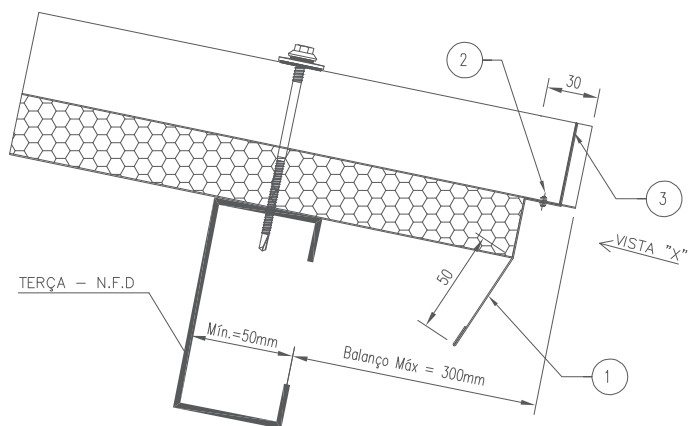




VISTA "A"

Nota:
 Não fixar os perfis na sobreposição
 Vedar a sobreposição com selante
 Balanço máximo: 300mm
 Recorte para instalação da pingadeira deve ser executado in loco
 Cota "x" = cota do perfil varia de acordo com a espessura do painel

TermoRoof - Pingadeira Tipo 1

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Perfil pingadeira tipo 1	1 peça/painel	•	•
2	Rebite pop 440s alum.	6 peças/painel	•	•
3	Selante à base de poliuretano (400ml)	1 tubo/12m		•

Pingadeira Tipo 2

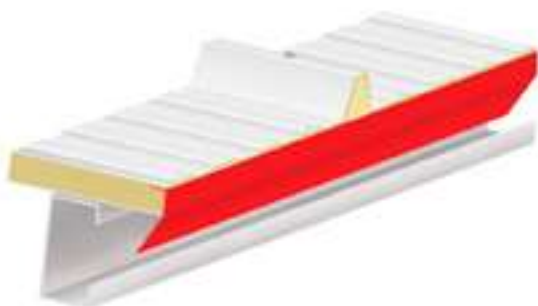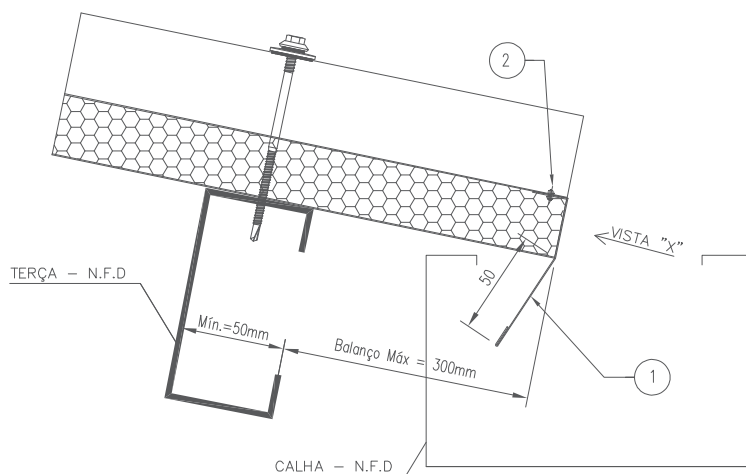


VISTA "A"

TermoRoof - Pingadeira Tipo 2

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Perfil pingadeira tipo 2	1 peça/3.150mm		•
2	Rebite pop 440s alum.	6 peças/painel		•

Cumeeira Lisa

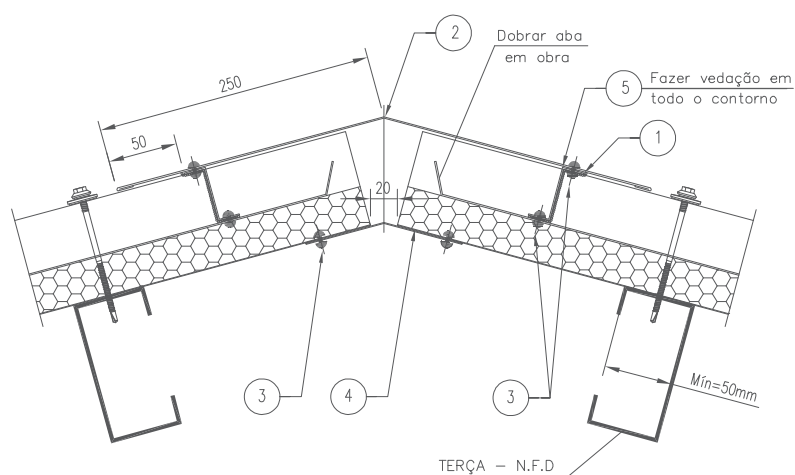


TermoRoof - Cumeeira Lisa

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Perfil fechamento de onda	2 peças/telha	•	•
2	Perfil cumeeira lisa	1 peça/3150mm	•	•
3	Rebite pop 440s alum.	a cada 200mm	•	•
4	Perfil cumeeira interna	1 peça/3150mm	•	•
5	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/12m		•

Nota: balanço máximo 300mm.

Cumeeira Estampada

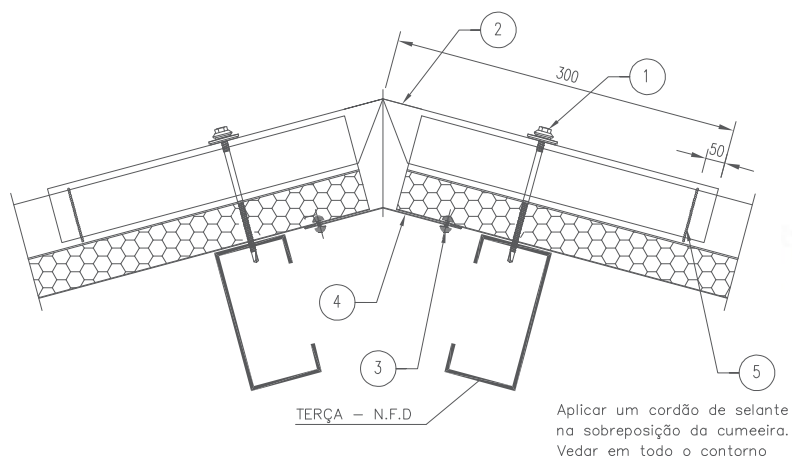



TermoRoof - Cumeeira estampada

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Parafusos de fixação - veja tabela	1 peça/trapézio		•
2	Perfil cumeeira estampada	1 peça/telha		•
3	Rebite pop 440s alum.	a cada 300mm		•
4	Perfil cumeeira interna	1 peça/3150mm		•
5	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/6m		•

H= Espessura (mm)	Parafusos de fixação (item 1)	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
20	Parafuso PB 12 - 1/4" - 14x3. 1/4" P4 c/ arruela Ø22mm		•
30	Parafuso PB 12 - 1/4" - 14x4" p4 c/ arruela Ø22mm		•
50	Parafuso PB 12 - 1/4" - 14x5" p4 c/ arruela Ø22mm		•


Nota: Fazer a fixação do parafuso do painel após a montagem da cumeeira. Balanço máximo 300mm.

Espigão

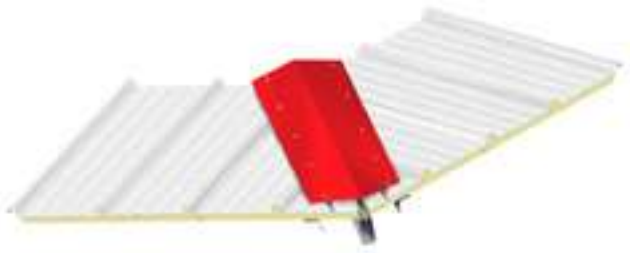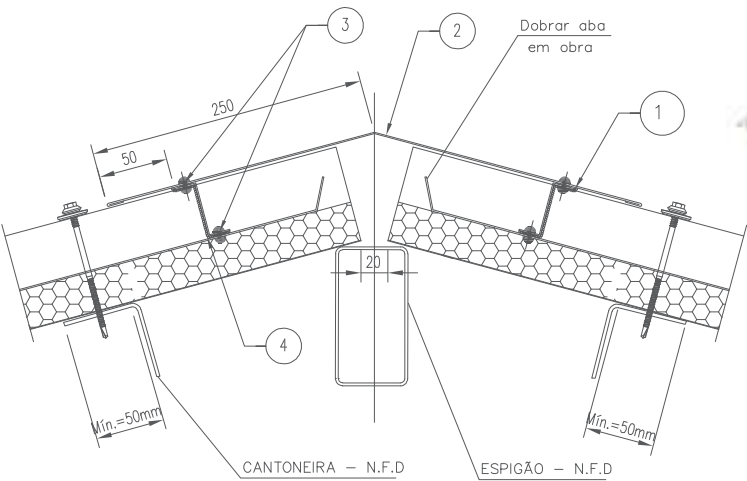

TermoRoof - Espigão				
Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Perfil fechamento de onda	1 peça/3000mm	•	•
2	Perfil espigão	1 peça/3000mm	•	•
3	Rebite pop 440s alum.	a cada 200mm	•	•
4	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/10m		•


Rufo de topo em balanço

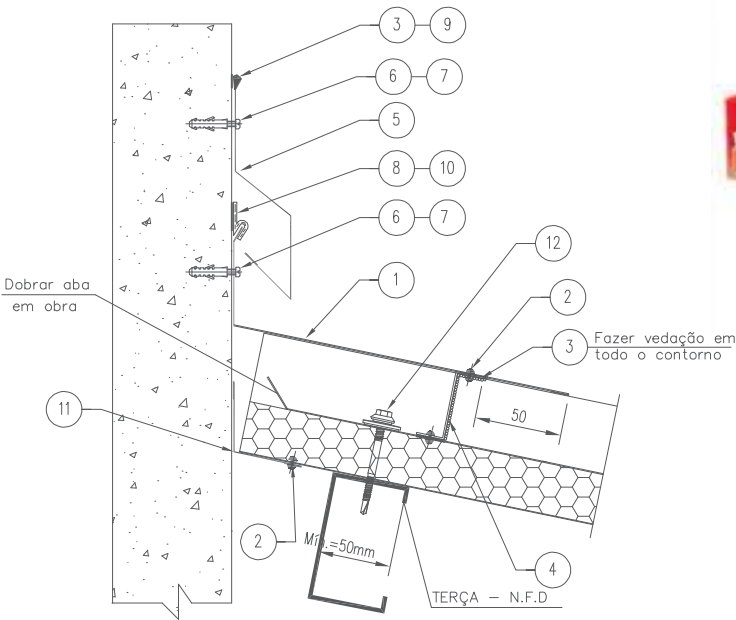

TermoRoof - Rufo de topo em balanço				
Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Perfil rufo de topo	1 peça/3150mm	•	•
2	Rebite pop 440s alum.	a cada 300mm	•	•
3	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/12m		•
4	Perfil fechamento de onda	2 peças/telha	•	•

Nota: balanço máximo 300mm.

Rufo de topo em alvenaria

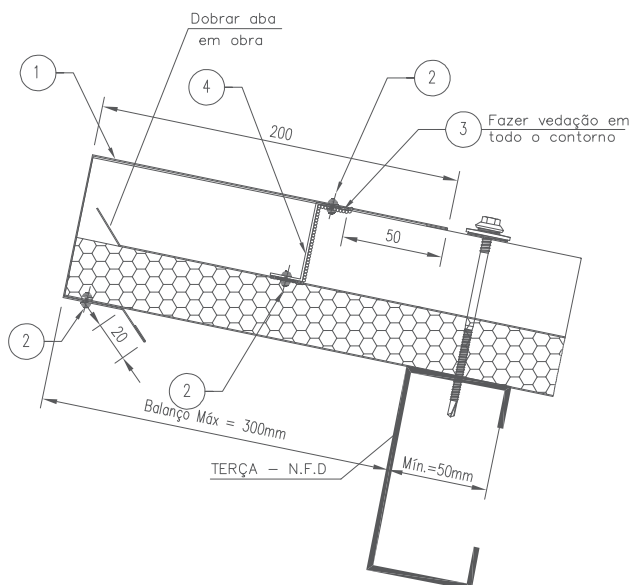

Atenção:
Não fixar na sobreposição dos perfis
Aplicar dois filetes de selante na sobreposição dos perfis




TermoRoof - Rufo de topo em alvenaria

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com. Ind.
1	Perfil de topo	1 peça/3150mm		•
2	Rebite pop 440s alum.	a cada 300mm		•
3	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/10m		•
4	Perfil fechamento de onda	2 peças/telha		•
5	Perfil contra rufo	1 peça/3150mm		•
6	Parafuso AACP 3,9x25mm	a cada 350mm		•
7	Bucha S6	a cada 350mm		•
8	Manta asfáltica L=80mm	1m/m		•
9	Primer para selante	0,05 lata/m		•
10	Primer para manta asfáltica	0,07l/m		•
11	Perfil aço para acabamento	1 peça/3150mm		•
12	Parafusos de fixação – veja tabela	1 peça/terça		•

H = Espessura (mm)	Parafusos de fixação (item 12)	Usos Res.	Usos Com. Ind.
20	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x1 .1/2" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
30	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x2 .3/8" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
50	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x3 .1/4" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•

Rufo lateral em alvenaria

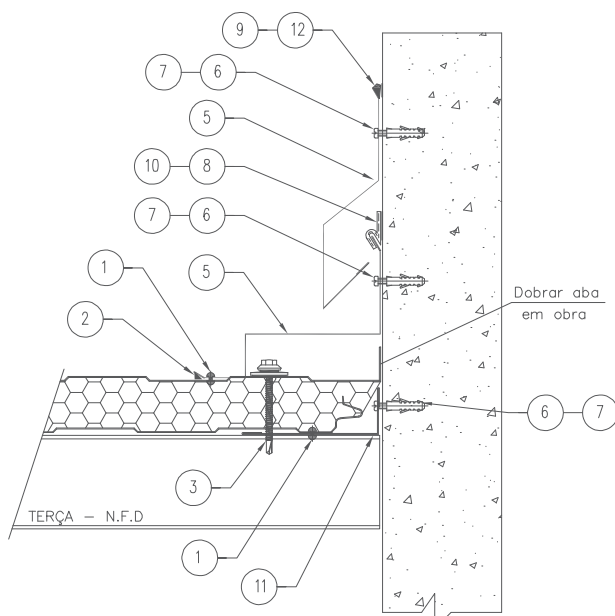

Atenção:
Não fixar na sobreposição dos perfis
Coincidir sobreposição do perfil com sobreposição do painel e aplicar dois filetes de selante




TermoRoof - Rufo lateral em alvenaria

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com. Ind.
1	Rebite pop 440s alum.	a cada 300mm		•
2	Selante à base de pu resistente aos raios uv	1 tubo/10m		•
3	Parafusos de fixação – veja tabela	1 peça/terça		•
4	Perfil rufo lateral	1 peça/2850mm		•
5	Perfil contra rufo	1 peça/2850mm		•
6	Parafusos AACR 3,9x25mm	a cada 350mm		•
7	Bucha S6	a cada 350mm		•
8	Manta asfáltica L=80mm	1m/m		•
9	Primer para selantes (320ml)	0,05 lata/m		•
10	Primer para manta asfáltica	0,07l/m		•
11	Perfil aço para acabamento	1 peça/2850mm		•
12	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/12m		•

H = Espessura (mm)	Parafusos de fixação (item 3)	Uso Res.	Uso Com. Ind.
20	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x1 .1/2" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
30	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x2 .3/8" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
50	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x3 .1/4" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•

Rufo lateral em balanço

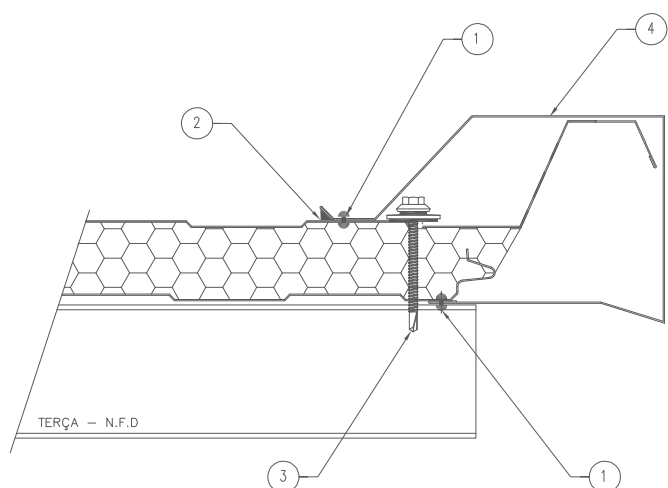


TermoRoof - Rufo lateral em balanço - Início montagem

Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Rebite pop 440s alum.	a cada 300mm	•	•
2	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/10m		•
3	Parafusos de fixação – veja tabela	1 peça/terça	•	•
4	Perfil rufo lateral	1 peça/2850mm	•	•

H= Espessura (mm)	Parafusos de fixação (item 3)	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
20	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x1 .1/2" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
30	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x2 .3/8" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
50	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x3 .1/4" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•

Atenção:
Coincidir as sobreposições do perfil com a sobreposição do painel e aplicar dois filetes de selante.

Rufo lateral em balanço

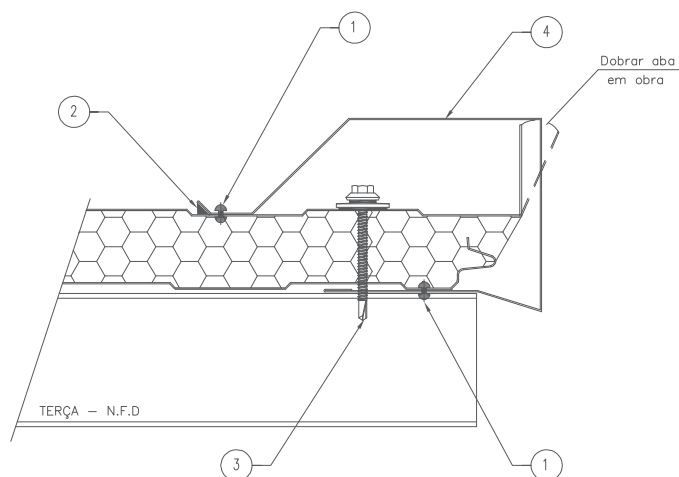

TermoRoof - Rufo lateral em balanço - Final montagem


Item	Descrição	Consumo	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
1	Rebite pop 440s alum.	a cada 300mm		
2	Selante à base de PU resistente aos raios UV	1 tubo/10m		
3	Parafusos de fixação – veja tabela	1 peça/terça		
4	Perfil rufo lateral	150mm sobrep.		

H= Espessura (mm)	Parafusos de fixação (item 3)	Uso Res.	Uso Com./ Ind.
20	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x1 .1/2" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
30	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x2 .3/8" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•
50	Parafuso PB 12 – 1/4" – 14x3 .1/4" P4 c/ arruela Ø22mm	•	•

Atenção:
Coincidir as sobreposições do perfil com a sobreposição do painel e aplicar dois filetes de selante.

ACESSÓRIOS


Cumeeira Lisa

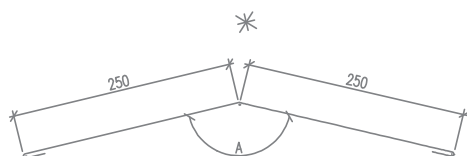

Perfil Cumeeira Lisa

Aplicação	"A"	Código
Encontro de telhas	Varia de acordo com a obra	21233063


Perfil Andorinha



Perfil Andorinha

Aplicação	Dimensão	Código
Acabamento horizontal/vertical	Única	21233615


Fechamento de Onda



Fechamento de Onda

Aplicação	Consumo	Código
Finalização para Cumeeira Lisa e Acabamento de Topo	2 pç. / telha	21233233


Perfil L Externo



Perfil L Externo

Aplicação	"A"	Código
- Piso - Acabamento de cantos - Caixilhos	40mm	21233462
	100mm	21233465
	140mm	21233468
	160mm	21233470
	260mm	21233477


Pingadeira

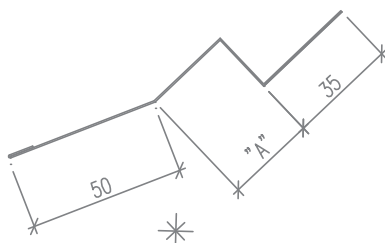

Perfil Pingadeira

Aplicação	"A"	Código (direita)	Código (esquerda)
Fechamento frontal da telha para recobrimento do isolamento	20mm	21233299	21233305
	30mm	21233301	21233307
	50mm	21233303	21233309
	70mm	21236104	21236103


Perfil L Interno



Perfil L Interno

Aplicação	Dimensão	Código
- Piso - Acabamento interno - Acabamento de cantos	Única	21233493


Cumeeira Interna

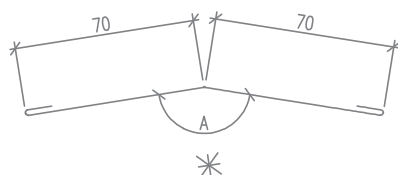

Cumeeira Interna

Aplicação	"A"	Código
Fechamento interno da cumeeira	Única	21233068


Perfil T - Alumínio



Perfil Andorinha

Aplicação	Dimensão	Código
Perfil estrutural forro	Única	11200108


Cumeeira Estampada

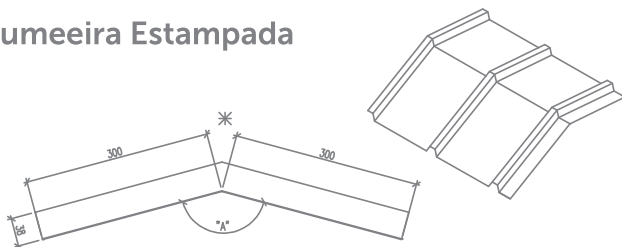

Perfil Cumeeira Estampada

Aplicação	Aço	"A"	Código
Encontro de telhas	0,50	≥173°	21235603
	0,65	≥170°	21233220
	0,80	≥168°	21238503


Perfil U



Perfil U

Aplicação	"A"	Código
- Piso - Acabamento - Caixilhos	30mm	21235780
	50mm	21233481
	70mm	21233482
	100mm	21233485
	120mm	21233486
	150mm	21233488


Perfil L Interno Reforçado



Perfil L Interno Reforçado

Descrição	Dimensão	Código
Acabamento interno para áreas de fachada	Única	21235773


Perfil L Externo Reforçado



Perfil L Externo Reforçado

Descrição	Dimensão	Código
Acabamento externo para áreas de fachada	Única	21235774


Perfil de Apoio



Perfil de Apoio

Aplicação	"A"	Código	
		RAL 9003	Sem pintura
Início de montagem do Pannel TermoWall Horizontal. Peça com 6 metros.	50 mm	21211076	21211080
	70 mm	21211077	21211081
	100 mm	Consulte equipe técnica	



Perfil para Emenda Vertical



Perfil para Emenda Vertical

Aplicação	Perfil	Código	
		RAL 9003	Sem pintura
Kit para emenda entre painéis. Peça com 6 metros.	União de painéis	21211078	21211082
	Acabamento da União	21211079	21211083



Grampo para Fixação União



Grampo para Fixação União (simples)

Descrição	"A"	Código
Fixar o painel em conjunto com emenda vertical	50 mm	11320855
	70 mm	11320856
	100 mm	11321228


Grampo para Fixação Intermediária



Grampo para Fixação União (simples)

Descrição	"A"	Código
Fixar o painel em estrutura metálica auxiliar no meio do vão	50 mm	11320852
	70 mm	11320853
	100 mm	11321227


Acabamento de Topo em Balanço

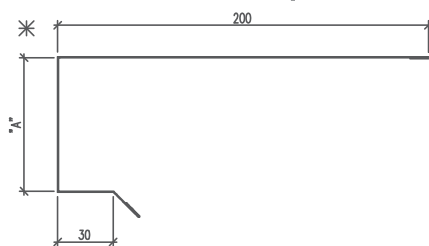

Perfil "A" 62mm = Telha 20mm
 Perfil "A" 72mm = Telha 30mm
 Perfil "A" 92mm = Telha 50mm

Acabamento de Topo em Balanço		
Descrição	"A"	Código
• Início da Cobertura	62 mm	21233311
	72 mm	21233049
	92 mm	21233099


Acabamento Lateral em Balanço

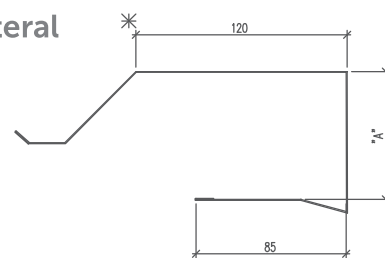

Perfil "A" 62mm = Telha 20mm
 Perfil "A" 72mm = Telha 30mm
 Perfil "A" 92mm = Telha 50mm


Acabamento Lateral em Balanço		
Descrição	"A"	Código
• Início da Cobertura	62 mm	21233318
	72 mm	21233045
	92 mm	21233080

Rufo Lateral em Alvenaria

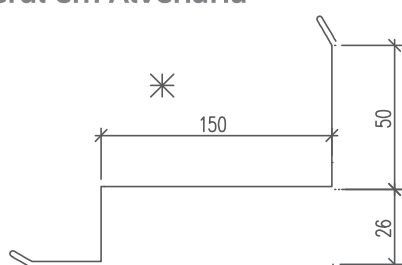


Rufo Lateral em Alvenaria		
Aplicação	Dimensão	Código
• Acabamento lateral em alvenaria	Única	21235254

Rufo de Topo em Alvenaria

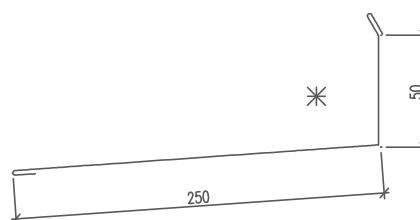


Rufo de Topo em Alvenaria		
Aplicação	Dimensão	Código
• Acabamento topo em alvenaria	Única	21235239

Rufo de Coroamento




Rufo de Coroamento		
Descrição	"A"	Código
• Vedação do painel na platibanda e aberturas de janelas	50 mm	21235775
	70 mm	21235776
	100 mm	21235777
	200mm	21235778
	400mm	21235779

Bolacha de Fixação

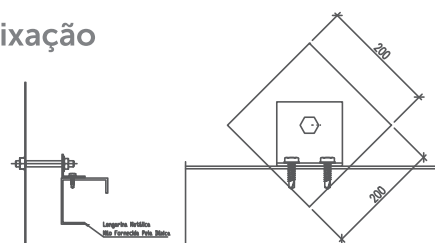

Bolacha de Fixação		
Aplicação	Itens	Código
• Kit de fixação para painel vertical	Arruela lisa diam. 3/8" Ze	26080103
	Porca sext.W3/8" ze	
	Parafuso ap 1/4 - 14x1.5/8" P3 torx 30	
	Suporte em long.Aço p/sty 3.90.012	
	Haste w3/8"x 500sty 3.90.010	
	Arruela quad.C/porca sext 3/8" des. 3.90.009	

Arruela de Fixação Externa

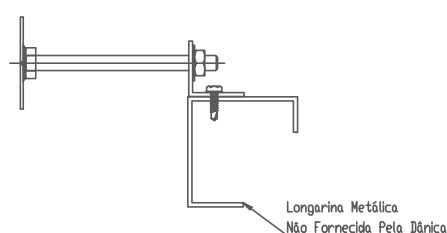

Bolacha de Fixação		
Aplicação	Itens	Código
• Kit de fixação para painel com espessura inferior a 50mm e Painel LDR	Arruela lisa diam. 3/8" Ze	26080104
	Porca sext.W3/8" ze	
	Parafuso ap 1/4 - 14x1.5/8" P3 torx 30	
	Suporte em long.Aço p/sty 3.90.012	
	Haste w3/8"x 500 sty 3.90.010	
	Arruela fixação ldr ral 9003	



CENTRAL DE ATENDIMENTO
+55 67 3565-8200

DÂNICA SHOP - Agora ficou mais prático repor acessórios de portas Dânica.
+55 47 99971-1794

MKT 08/2021 - Cód. 11500788 - A Dânica se reserva ao direito de alterar informações contidas nesse catálogo sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.